


POSTE LUMINOSO MATUTE

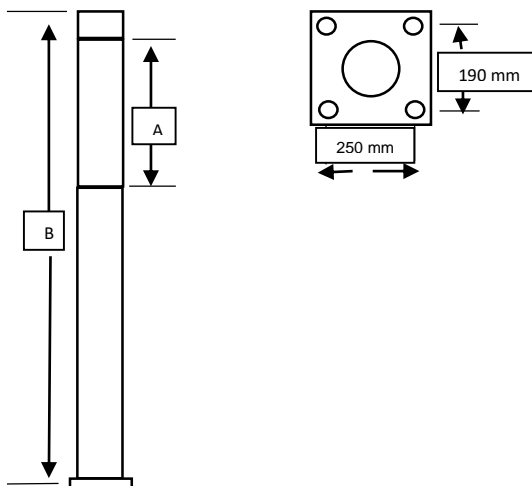

Poste luminoso fabricado en aluminio o acero con excelentes acabados y resistencia. Diámetro de 6". altura total de 4 a 6 metros. Difusor transparente de policarbonato de alta resistencia al impacto y protegido con retardante contra rayos UV. Terminado con pintura tipo poliéster acabado negro mate o especial.

Sistema de LED integrado marca cree de 50 a 100W

Especificaciones

Material	Aluminio o Acero/Policarbonato
Montaje	Piso
Eficiencia Nominal	130 lm/w
Tecnología	LED
Potencia	50 a 100w
Horas de vida	50,000
Temperatura	3,000 K y 6,000 K
Rango de Tensión	110 a 277 V
Aplicación	Parques, andadores y centros comerciales